



4 VIAS

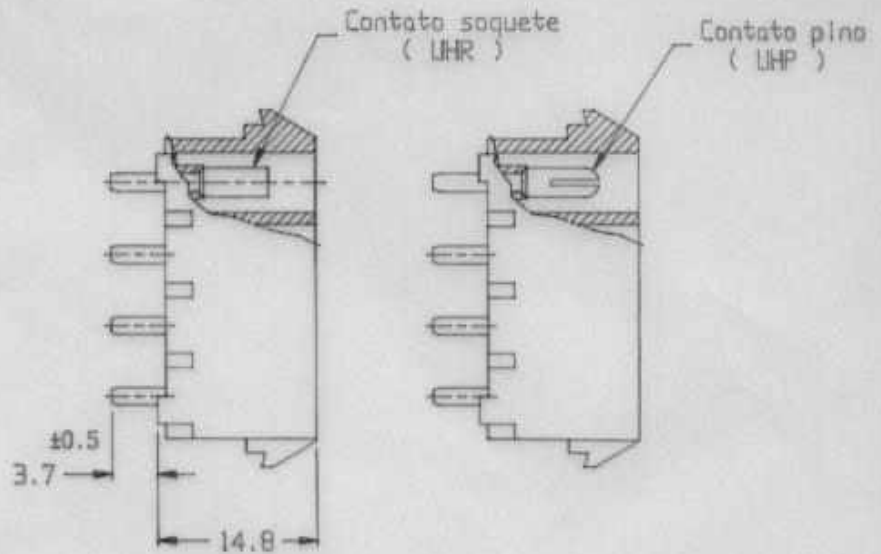


3 VIAS

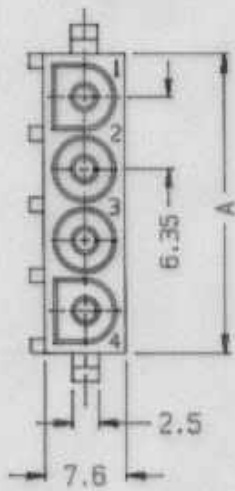

NUM. DE CONTATOS	DIM. A±0,5	NUMERO DE CATALOGO	
		(Contato pino)	(Contato soquete)
02	14.0	UHP 25 _	UHR 25 _
03	20.3	UHP 35 _	UHR 35 _
04	26.7	UHP 45 _	UHR 45 _

2 VIAS

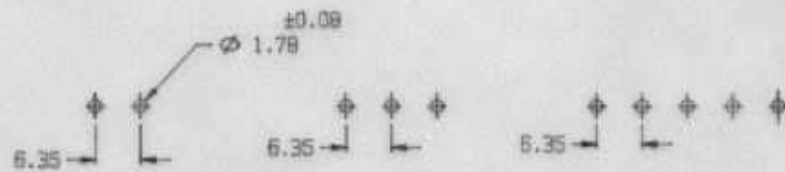

Padrao de furacao recomendada

NOTAS:

Material:




Alojamento: Para nylon anti-chama (V-0); Acresc. "0" apos o N: de Catalogo. Cor: Dcre.
Para nylon natural (V-2); Acresc. "1" apos o N: de catalogo. Cor: Natural.

Contato: Bronze fosforoso, pre-estanhado.




Tolerancia nao especificada: ± 0.3

Medidas em. mm.

					R
					R
Data	Des.	V. A.	Apov.	SUBSTITUICAO DE	
27.02.97	Nelson	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		SAU-75353

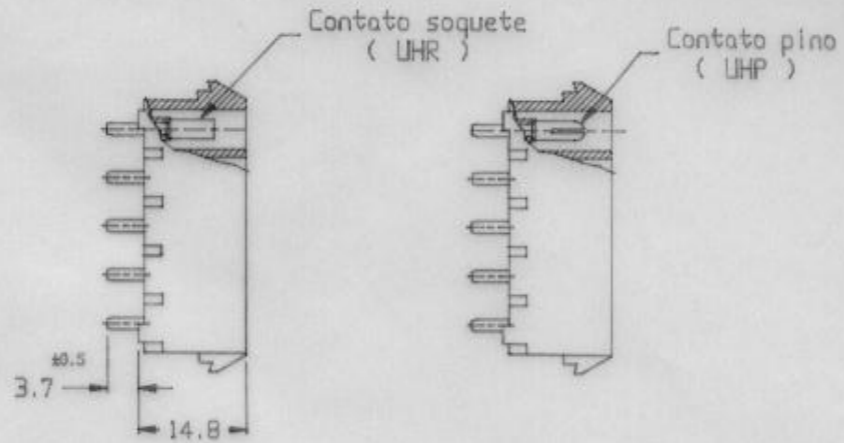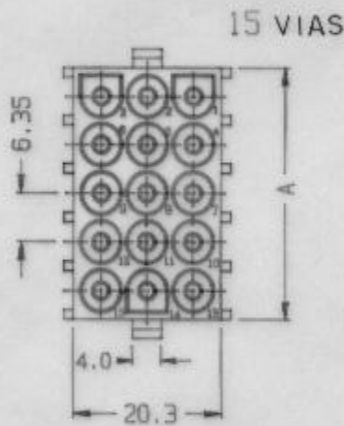

NUM. DE CONTATOS	DIM.	NUMERO DE CATALOGO	
	A \pm 0,5	(Contato pino)	(Contato soquete)
06	14.0	UHP 6 5 _	UHR 6 5 _
09	20.3	UHP 9 5 _	UHR 9 5 _
12	26.7	UHP 12 5 _	UHR 12 5 _
15	33.0	UHP 15 5 _	UHR 15 5 _

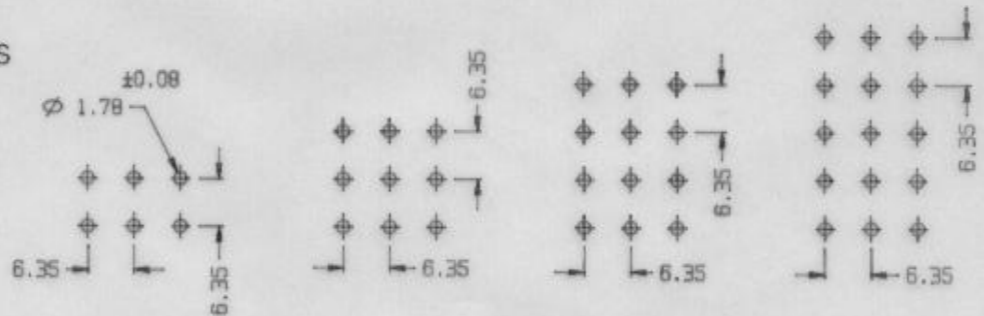

Padrao de furacao reconendada

NOTAS:

Material:

Alojamento: Para nylon anti-chaqueta (V-0); Acresc. "0" apos o N; de Catalogo. Cor: Dcre.
Para nylon natural (V-2); Acresc. "1" apos o N; de catalogo. Cor: Natural.

Contato: Bronze fosforoso, pre-estanhado.

Des. produto: PEU-74883, PEU-74884 e PEU-74888.

Tolerância não especificada: ± 0.3 .

Medidas em mm.

					R
					R
Data	Des.	Ver.	Aprov.	SUBSTITUICAD DE	
27.02.97	Nelson				SAU-75354